
























Dato . 1/5-2024 MED PRISER Udgave nr. 6 ver. 01







Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSGF68550-16	Ø68 x 550 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 2,50 - 3,80 KN og i tryk 5,00 - 7,00 KN. *	2,05	135,00	
JSGF68700 -16	Ø68 x 700 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 4,00 - 5,80 KN og i tryk 7,00 - 8,50 KN. *	2,99	160,00	
JSGF681000 -16	Ø68 x 1000 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 10,0 KN og i tryk 12,0 - 14,0 KN. *	4,05	200,00	
JSGF681250 -16	Ø68 x 2,0 x 1250 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. *	4,65	250,00	
JSGF681250H -16	Ø68 x 3,0 x 1250 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. *	6,35	280,00	
JSGF681600-16	Ø68 x 3,0 x 1600 mm Jordskruer med M16 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 14,5 - 19,5 KN og i tryk 18,0 - 24,0 KN. *	8,66	335,00	
JSGF6830700-16	Ø68 / 30 x 700 mm Jordskruer med M16 gevind Ø20 hul igennem er ekstra gode til hård jord da den er tyndere i spidsen Og lille stigning nemmer til manuelt nedskruining .75x75 mm endeplade. Firkanten bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 3,00 - 5,00 KN og i tryk 5,50 - 7,00 KN. *	2,90	170,00	
JSGF68351000-16	Ø68 / 35 x 1000 mm Jordskruer med M16 gevind Ø20 hul igennem er ekstra gode til hård jord da den er tyndere i spidsen med 75x75 mm endeplade. Firkanten bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 9,0 KN og i tryk 11,0 - 14,0 KN. *	3,95	225,00	










Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSGF681000-20	Ø68 x 1000 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem med firkantet ende 75x75 mm. Firkanten bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 10,0 KN og i tryk 12,0 - 14,0 KN. * (udgår når lager solgt)	4,11	180,00	
JSGF681250 -20	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem med firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. * (udgår når lager solgt)	4,55	210,00	
JSGF68351000-20	Ø68 / 35 x 1000 mm Jordskrue med M20 gevind og Ø17 hul igennem er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 8,00 - 9,0 KN og i tryk 11,0 - 14,0 KN. * (udgår når lager solgt)	3,95	200,00	
JSGF68700-10	Ø68 x 700 mm Jordskrue med M10 gevind, Ø20 hul igennem og firkantet ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 4,50 - 5,80 KN og i tryk 7,00 - 8,50 KN. * (udgår når lager solgt)	2,99	145,00	
JSGF681250 -10	Ø68 x 1250 mm Jordskrue med M10 gevind Ø17 hul igennem og firkant ende 75x75 mm som bruges til nedskruining. Varmgalvaniseret. Belastning i træk 10,5 - 12,5 KN og i tryk 14,0 - 16,0 KN. * (udgår når lager solgt)	4,55	191,00	
JSG68700 -16	Ø68 x 700 mm Jordskrue med M16 gevind og Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende. (udgår når lager solgt) Har overgang så den kan nedskrues med firkant værktøj manuelt og maskine	2,99	130,00	
JSG681000-16	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue med M16 gevind Ø17 hul igennem til nedskruining. Varmgalvaniseret med rund ende. (udgår når lager solgt) Har overgang så den kan nedskrues med firkant værktøj manuelt og maskine	4,08	170,00	







Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSGF30500-10	<p>Ø30 x 500 mm Jordskrue med M10 gevind Ø13 hul igennem. Er ekstra god til hård jord med lille stigning med 50x50 mm. endeplade. Varmgalvaniseret. (der fåes overgang så den passer alm. manuelt nedskruningsæt JST011 så den er 75x75 mm. ved nedskruning) Kan også nedskrues med en el slagnøgle de fleste steder med min. 1250 Nm. der fåes overgang JST008</p> <p>Belastning i træk 1,50 - 2,50 KN og i tryk 2,50 - 4,00 KN. *</p>	1,10	112,00	
JSGF30900-10	<p>Ø30 x 900 mm Jordskrue med M10 gevind Ø13 hul igennem. Er ekstra god til hård jord med lille stigning med 50x50 mm. endeplade. Varmgalvaniseret. (der fåes overgang så den passer alm. manuelt nedskruningsæt JST011 så den er 75x75 mm. ved nedskruning) Kan også nedskrues med en el slagnøgle de fleste steder med min. 1250 Nm. der fåes overgang JST008</p> <p>Belastning i træk 2,50 - 5,50 KN og i tryk 4,50 - 8,00 KN. *</p>	1,10	160,00	
JSGF38600-16	<p>Ø38 x 600 mm Jordskrue med M16 gevind Ø13 hul igennem. Udv. Ø58 mm Er ekstra god til hård jord med lille stigning med 50x50 mm. endeplade. Varmgalvaniseret. Kan også nedskrues med en el slagnøgle de fleste steder med min. 2000 Nm. der fåes overgang JST008</p> <p>Belastning i træk 1,50 - 3,00 KN og i tryk 2,50 - 5,00 KN. *</p>		130,00	
JSGF38900-16	<p>Ø38 x 900 mm Jordskrue med M16 gevind Ø13 hul igennem. Udv. Ø58 mm Er ekstra god til hård jord med lille stigning med 50x50 mm. endeplade. Varmgalvaniseret. Kan også nedskrues med en el slagnøgle de fleste steder med min. 2000 Nm. der fåes overgang JST008</p> <p>Belastning i træk 3,00 - 5,50 KN og i tryk 5,50 - 8,00 KN. *</p>		180,00	
JSGF30650	<p>Ø68/30 x 650 mm Jordskrue med aflang endeplade 120x185 mm. m/4 stk. 11x11 huller centerafstand 90 x 155 mm. Er ekstra god til manuelt nedskruning med lille stigning med 1" firkant huls som passer 1" topnøgle Varmgalvaniseret. (der fåes overgang så den passer alm. manuelt nedskruningsæt JST011 så den er 75x75 mm. ved nedskruning) Kan også nedskrues med en el slagnøgle de fleste steder med min. 1250 Nm. der fåes overgang</p> <p>Belastning i træk 2,00 - 4,00 KN og i tryk 2,50 - 5,00 KN. *</p>	3,81	199,00	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSGF681000S-16	<p>Ø68 x 1000 mm Jordskrue med 2 stk. Ø125 mm Snegle vindinger og M16 gevind og Ø20 hul igennem. Fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 10,0 - 15,0 KN og i tryk 15,0 - 20,0 KN. *</p>	4,06	215,00	
JSGF681250S-16	<p>Ø68 x 1250 mm Jordskrue med 2 STK. Ø125 mm Snegle vindinger og M16 gevind og Ø20 hul igennem. Er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen ved nedskruning . Fås kun med 75x75 mm. endeplade. Varmgalvaniseret. firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 12,0 - 17,0 KN og i tryk 15,0 - 22,0 KN. *</p>	4,85	280,00	
JSGF681600S-16	<p>Ø68 x 1600 mm. Jordskrue med 3 stk. Ø125 mm Snegle vindinger og M16 gevind og Ø20 hul igennem. Er ekstra god til hård jord da den er tyndere i spidsen ved nedskruning. Fås kun med 75x75 mm endeplade. Varmgalvaniseret. Firkanten bruges til nedskruning. Belastning i træk 15,0 - 23,0 KN og i tryk 18,0 - 25,0 KN. *</p>	8,10	355,00	









Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSF761100	Ø76 x 1100 mm Jordskruer med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 12,5 - 18,0 KN og i tryk 17,0 - 22,0 KN. *	8,60	345,00	 
JSF761600	Ø76 x 1600 mm Jordskruer med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 19,5 - 26,0 KN og i tryk 28,0 - 35,0 KN. *	10,70	445,00	
JSF762000	Ø76 x 2000 mm Jordskruer med Ø150 x 8,0 mm flange med 3 stk. Ø22 med DC. Ø112 mm og M16 i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 26,0 - 35,0 KN og i tryk 34,0 - 48,0 KN. *	15,65	530,00	
JB1501500	Ø76 x 1500 mm Jordskruer med Ø200 snegl og Ø150 snegl. Med Ø150 x 8,0 mm flange og M16 gevind i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 16,0 - 28,0 KN og i tryk 24,0 - 38,0 KN. *	11,50	500,00	 
JB2003002000	Ø76 x 3,5 x 2000 mm Jordskruer med Ø300 snegl og Ø200 snegl. 6,0 mm. Med Ø150 x 8,0 mm flange og M16 gevind i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 30,0 - 57,0 KN og i tryk 40,0 - 70,0 KN. *	17,50	630,00	
JB2003002000H	Ø76 x 5,0 x 2000 mm Jordskruer med Ø300 snegl og Ø200 snegl. 8,0 mm. Med Ø150 x 8,0 mm flange og M16 gevind i center. Varmgalvaniseret. Kan forlænges med 1000 eller 2000 mm. Belastning i træk 32,0 - 65,0 KN og i tryk 40,0 - 85,0 KN. *	25,50	760,00	
JSF761000F	Ø76 x 3,5 x 1000 mm. Forlænger til jordskruer med Ø150 mm. flange Varm galv. Med M16 gevind i center i den ene ende. Med 3 stk. bolte med møtrikker til samling med jordskruen	8,00	283,00	
JSF761000F-5	Ø76 x 5,0 x 1000 mm. Forlænger til jordskruer med Ø150 mm. flange Varm galv. Med M16 gevind i center i den ene ende. Med 3 stk. bolte med møtrikker til samling med jordskruen	11,50	375,00	
JSF762001F	Ø76 x 2000 mm forlænger til Jordskruer med Ø150 mm flange. Varmgalvaniseret. Med 1 stk. Ø200 mm Snegle vindinger og med M16 gevind i center i den ene ende inkl. 3 stk. bolte med møtrikker til samling med jordskruen	17,50	514,00	






Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSØ42400	Ø42 x 400 mm Jordskrue åben indv. Ø36/37 mm. Kan bruges til bach flag op til 4,5 meter i højden, Skilte, Vindsikring og mange andre steder. Har et Ø16 hul i siden ved enden. (udgår når lager solgt)	0,85	69,50	
JSØ68700	Ø68 x 700 mm Jordskrue åben indv. Ø63 mm. Med 1 stk. M8 gevind i siden til finger skrue og Ø18 hul i siden til nedskruening. M8 Finger skrue medfølger.	1,85	100,00	
JSØ68545-1	Ø68 x 545 mm Jordskrue åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø18 hul i siden til nedskruening. M8 Finger skrue medfølger.	1,85	130,00	
JSØ68700-1	Ø68 x 700 mm Jordskrue åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M8 gevind i siden til finger skrue og Ø18 hul i siden til nedskruening. M8 Finger skrue medfølger.	2,80	155,00	
JSØ681000-1	Ø68 x 1000 mm Jordskrue åben indv. Ø63 mm. Med 3 stk. M10 gevind i siden til finger skrue og Ø18 hul i siden til nedskruening. M8 Finger skrue medfølger.	4,10	195,00	
JSØ6831650	Ø68 x 650 mm Jordskrue åben indv. Ø63 x 350 mm med lille spids så den er lettere at nedskrue. Med 3 stk. M10 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruening.	2,95	155,00	
JSØ6831600	Ø68 / 31 x 600 mm Jordskrue åben indv. Ø63 x 230 mm med lille stigning så den er lettere at nedskrue. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruening.	2,95	155,00	
JSØ6831900	Ø68 / 31 x 900 mm Jordskrue åben indv. Ø63 x 230 mm med lille stigning så den er lettere at nedskrue. Med 3 stk. M8 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskruening.	3,60	190,00	









Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JSØ11476	Ø114 / 76 x 900 mm Jordskrue med 8 stk. M10 gevind møtrikker så det er mulig at oprette og fast spænde stolper, runde rør og firkantet rør.	6,50	275,00	
JSØ761100	Ø76 x 1100 mm Jordskrue åben indv. Ø70 mm. Med 3 stk. M16 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskrining.	6,20	275,00	
JSØ761600	Ø76 x 1600 mm Jordskrue åben indv. Ø70 mm. Med 3 stk. M16 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskrining.	9,40	353,00	
JSØ762000	Ø76 x 2000 mm Jordskrue åben indv. Ø70 mm. Med 3 stk. M16 gevind i siden til fingerskrue og Ø20 hul i siden til nedskrining.	11,40	405,00	
JST001	Indlæg med lukke prop for Ø68 åben Jordskrue. Indv. Ø60 - 48 - 38 - 34 - 25 mm. Købes i et sæt.	0,10	19,95	 
JST003	Lukke prop i Stål Varmgalvaniseret. Passer indvendig i JSØ68 mm jordskruer. Top plade Ø75 mm Højde 40 mm.	0,15	49,50	
JS0390	Ø64 x 1000 mm med M10 indv. gevind på enden med M16 x 90 mm og M16 møtrik til samling med JSØ 68 (udgår når lager solgt)	3,40	152,50	
JSGF681500F	Ø64 x 1500mm med M16 indv. gevind på enden med 75x75 x 6,0 mm. Firkantet ende og M16 x 90 mm og M16 Møtrik til samling med JSØ 68. Passer med JSØ68545/700/1000 mm så de bliver 1950 / 2100 / 2400 mm.	5,90	201,50	













Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0125	Løs rør Ø60 x 2,0 x 1500 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm. Jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte .Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	3,40	190,00	
JS0126	Løs rør Ø60 x 2,0 x 2000 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm Jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte. Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander, skilte og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	5,85	225,00	
JS0125-3	Løs rør Ø60 x 3,0 x 3000 mm som passer ned i JSØ Ø68 x 545/700/1000 mm Jordskruer. Låses med fingerskrue eller bolte. Kan bruges til Postkasse, Hængekøje , Bander, skilte og mange andre ting. Vamrgalvaniseret.	10,20	380,00	
JS0132	Postkasse sæt med 2 stk. plade for postkasse hul afstand center til center 200-250 mm, og u-bøjle for løs rør Ø60 / 56 mm inkl. rustfri bolte.	1,45	140,00	
JS0130 JS0131G	Ende prop for Ø60 x 2,0-3,0 mm rør Sort farve Ende prop for Ø60 x 2,0-3,0 mm. rør Grå farve	0,04	20,00	
SC50	Vinkelbeslag B=50 H=50 L=50 G=3,0 mm med aflangt spor 10,5 x 25 mm, 8,5 x 25 mm kan bruges til jordskruer med M8 og M10 gevind. Rustfri A2.	0,10	20,00	
JS0071	Vinkelbeslag B=60 H=60 L=70 G=3,0 mm med aflangt spor 12 x 47 mm og 8 stk. Ø 7,0 skrue huller og med 17 x 37 mm aflangt hul. Varmgalvaniseret.	0,15	27,00	
JS0092	Vinkelbeslag B=90 H=77 L=50 G=5,0 mm med aflangt spor 17 x 55 mm, 10,5 x 30 mm og 2 stk. Ø 9,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,40	36,50	













Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0092-5	Vinkelbeslag B=90 H=140 L=50 G=10,0 mm med aflangt spor 20 x 55 mm, 17 x 30 mm	1,00	55,50	
JS0092-8	Vinkelbeslag B=90 H=140 L=50 G=10,0 mm med aflangt spor 20 x 55 mm, med 2 stk. 17 x 30 mm afstand 50 mm.	1,00	55,50	
JS0093	Vinkelbeslag B=90 H=80 L=80 G=5,0 mm med aflangt spor 17 x 47 mm, 10,5 x 30 mm og 4 stk. Ø 7,0 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,45	36,50	
JS0094	Vinkelbeslag B=80 H=90 L=90 G=5,0 mm med aflangt spor 20 x 70 mm, 11 x 60 mm og 8 stk. Ø 8,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,39	44,50	
JS0095	Vinkelbeslag B=60 H=80 L=90 G=5,0 mm med aflangt spor 20 x 60 mm, 11 x 50 mm og 8 stk. Ø 8,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,39	38,50	
JS0096	Vinkelbeslag B=80 H=160 L=80 G=5,0 mm med aflangt spor 20 x 60 mm, 12 x 50 mm og 8 stk. Ø 8,5 skrue huller. Varmgalvaniseret.	0,64	54,50	
JS0097	Vinkelbeslag B=60 H=85 L=66 G=4,0 mm med aflangt spor 17 x 46 mm, 2 stk. Ø10 skrue huller og 6 stk. Ø6,5 huller. Kan bruges til jordskruer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	0,31	36,50	
JS0139	Vinkelbeslag B=60 H=250 L=140 G=8,0 mm med aflangt spor 17 x 72 mm, 1 stk. aflang 13 x 53 mm. Varmgalvaniseret.	1,49	149,50	








Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0199	U-beslag indiv. 46 mm. B=60 H=90 G=4,0 med spor 16 x 26 mm. Og Ø6,0 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M10 -M16 gevind Med alm. 6 kant bolt og skive. Eller kan den leveres sammen med JS0169-1 Gevindstang M16 x 150 mm. Varmgalvaniseret.	0,50	31,50	
JS0171	U-beslag indiv. 71 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm. Og Ø5,5 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,55	35,00	
JS0177	U-beslag indiv. 77 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,56	35,00	
JS0191	U-beslag indiv. 91 mm. B=60 H=100 G=3,0 med spor 12 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M10 gevind m/M10 x 25 bolt og Ø10/30 x 2,5 mm skive. Varmgalvaniseret.	0,60	35,00	
JS0191-1	U-beslag indiv. 91 mm. B=60 H=105 G=5,0 med spor 20,5 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M10 - M16 - M20 gevind Varmgalvaniseret.	1,00	57,50	
JS0197 -1	U-beslag indiv. 97 mm. B=60 H=100 G=4,0 med spor 16 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Varmgalvaniseret.	0,80	45,50	
JS0105	U-beslag indiv. 97 mm. B=60 H=160 G=6,0 mm med aflangt spor 16 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Varmgalvaniseret.	1,10	69,50	
JS0113-1	U-beslag indiv. 125 mm. B=70 H=300 G=6,0 mm med aflangt spor 16 x 80 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Varmgalvaniseret.	2,70	155,00	








Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0113-5	U-beslag indiv. 125 mm. B=60 H=150 G=6,0 mm med aflangt spor 20,5 x 80 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Varmgalvaniseret.	1,95	95,00	
JS0101	Montage plade 200 x 220 x 10,0 mm med spor 21 x 91 mm i center og 4 stk. 17 x 47 mm centerafstand 150 x 150 mm. Passer på jordskruer med M16-M20 gevind. Varmgalvaniseret.	3,34	225,00	
JS0102	Montage plade 200 x 220 x 10,0 mm. Med 2 spor 18 x 57 mm i center afstand 75 mm og 4 stk. 41 x 20,8 mm. Centerafstand 160 x 160 mm. Passer på dobbelt beslag JST130. Varmgalvaniseret.	3,35	225,00	
JS0103	Montage plade 170 x 270 x 12,0 mm med spor 14 x 44 mm. Med 75 mm i centerafstand og 2 stk. Ø18 med 210 mm i centerafstand. Passer på dobbelt beslag JST130. Varmgalvaniseret.	4,30	299,50	
JS0108	Montage plade Ø150 x 8,0 mm med Ø16 mm huller i center og 3 stk. 12X15 og 3 STK. Ø22. Kan bruges til M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,20	79,50	
JS0109	Montage plade 160 x 160 x 8,0 mm med aflang hul 17 x 87 mm i center og 4 stk. 14x44 mm. DC 100 x 120 mm. Varmgalvaniseret. Passer på M10 og M20 gevind.	1,60	90,00	
JS0109-5	Montage plade 160 x 160 x 8,0 mm med aflang hul 21 x 87 mm i center og 4 stk. Ø13 mm. DC 100 x 120 mm. Varmgalvaniseret. Passer på M16-M20 gevind.	1,60	90,00	
JS0110	Montage plade 97 x 87 x 6,0 mm. Med aflangt hul 20 x 75 mm i center og 4 stk. Ø8,5 undersænket huller. Kan bruges til M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret. Med 4 stk. bolte og møtrikker	0,19	45,00	


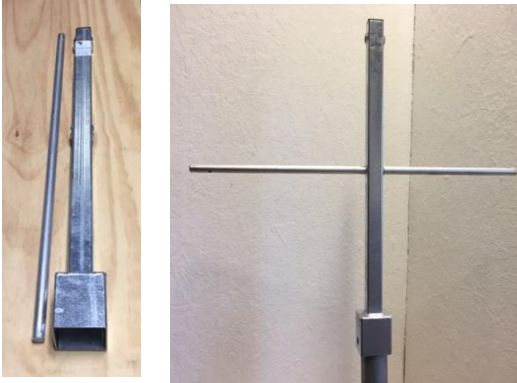


Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0112	Montage plade 97 x 97 x 6,0 mm. Med huller Ø16 eller Ø20 mm i center og 4 stk. Ø9,0 x 25 aflange huller. Centerafstand 55 x70 mm. Kan bruges til M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	0,11	38,80	
JS0114	Montage plade 350x350x8,0. Med Ø14 huller DC 200-250 x 200-250 mm og 4 stk. aflange huller. Kan bruges til til dobbelt beslag JST030 og JST032. Kan bruges til ben for carport. Teg. JST114. Varmgalvaniseret.	7,80	347,50	
JS0116	Montage plade 130 x 130 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 80 mm. Til M12 bolte. I center aflang hul 21 x 90 mm. Kan bruges til M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,40	125,00	
JS0119-5	Montage plade 120 x 120 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 65 -19 mm. Til M10 bolte. I center aflang hul 21 x 90 mm. Kan bruges til M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	0,95	85,00	
JS0119	Montage plade 160 x 160 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 100-130 mm. Til M12 bolte. I center aflang hul 17 x 90 mm. Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,60	135,00	
JS0121	Montage plade 150 x 150 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 100 mm. Til M12 bolte. I center aflang hul 17 x 90 mm. Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,50	135,00	
JS0236	Montage plade 140 x 140 x 8,0 mm. Med 4 stk. aflange huller med delcenter på 100 mm. Til M12 bolte. I center aflang hul 18 x 90 mm. Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,40	95,00	
JS0235	Montage plade 140 x 140 x 8,0 mm. Med 4 stk. undersænket huller til M12 undersænket bolte flange huller med delcenter på 100 mm. I center aflang hul 18 x 90 mm. Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,41	98,00	

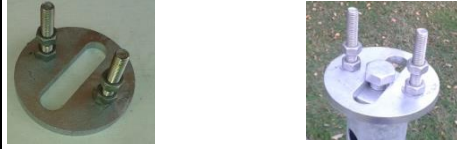


Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0128	Montage plade 300 x 180 x 10,0 mm. Med 4 stk. undersænket huller til M16 bolte center afstand 160x140 mm. I center aflang hul 18 x 78 mm. 2 stk. aflange hulle 18x78 mm i midt centerafstand 250 mm Kan bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret.	3,35	229,00	
JS0145	Montage plade 260 x 260 x 10,0 mm med spor 24 x 44 mm med 160 - 200 mm i centerafstand og 2 stk. 19x30 med 200 mm. Center hul Ø70 mm. Passer til 4 stk. M20 gevindstænger. Varmgalvaniseret.	5,27	350,00	
JS0146	Montage plade 200 x 100 x 10,0 mm med undersænket Ø16 hul i center og 4 stk. Ø11 afstand 170 x 70 mm. 2 stk. 14x20 huller center afstand 75 mm. bruges til M16 gevind. Varmgalvaniseret. Der kan også fås M16 x 100 mm undersænket bolt, så den kan højde juseres.	1,55	95,00	  
JS0148	Montage plade 310 x 260 x 10,0 mm med undersænket 4 stk. aflange huller 18x78 mm. Center afstand 200x200 mm. I center 1 stk. aflanghul 21 x 101 mm. til M16 / M20 gevind. Varmgalvaniseret.	6,28	375,00	
JS0149	Montage plade 210 X 190 x 10,0 mm med 4 stk. aflandehuller 17x47 mm spor med 140 - 140 mm i centerafstand og 1 stk. aflanghul i center 21x91 mm. passer til M16 - M20 geving. Varmgalvaniseret.	3,10	225,00	
JS0169-1	M16 x 150 mm gevindstang og 2 stk. M16 stål møtrikker. Kan bruges til alle vinkelbeslag med 17-20 mm aflangt spor. Ende plade 6 kant 36 x 4,0 mm. Varmgalvaniseret.	0,15	28,00	
JS0170-1	M20 x 150 mm gevindstang og 2 stk. M20 stål møtrikker. Kan bruges til alle vinkelbeslag med 20 mm aflang spor. Ende plade Ø50 x 6,0 mm. Varmgalvaniseret.	0,25	36,00	
JS0104	Støtteplade 60x60 x 10 mm med undersænket hul for M16 undersænket bolt inkl. bolt M16 x 40 mm undersænket A2. Varmgalvaniseret.	0,18	21,00	  








Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.		
JS0104-10	Spændplade Ø40/10,5 x 5,0 mm med undersænket hul for M10 undersænket bolt inkl.bolt M10 x 40 mm. Varmgalvaniseret.	0,09	10,50		
JS0081	Hulplade med 60x8,0 x 135 mm. undersænket hul for M16 undersænket og aflang hul 13 x 40 mm. bolt inkl.bolt M16 x 40 mm. Undersænket bolt Rustfri	0,20	39,50		
JS0099	Hjørne beslag indiv. 95 mm. B=120 H=100 G=4,0 med spor 20 x 50 mm og Ø5,5 huller til træskruer. Passer på jordskruer med M16/M20 gevind inkl. bolt og skive. Varmgalvaniseret.	1,02	119,00		
JS0140	Øje bolt M8 x 10 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø20 Passer på alle Jordskruer med M8 gevind. DIN 580	0,08	12,00		
JS0141	Øje bolt M10 x 17 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø25 Passer på alle Jordskruer med M10 gevind. DIN 580 WLL 230	0,12	17,00		
JS0142	Øje bolt M16 x 27 mm til spændebånd eller andet. Indvendigt hul mål Ø35 Passer på alle Jordskruer med M16 gevind. DIN 580 WLL 700	0,21	39,00		
JS0142-40	ØJE BOLT M16 TAP X 27 MM WLL 4000 KG. RØD WLL 4,0 ton Til løft / træk . Indvendigt hul mål Ø35 Passer på alle Jordskruer med M16 gevind. DIN 580 GARDE 80 FAKTOR 4:1	0,24	215,00		
JST050	Fundamentsæt for 8 meter flagstang. Center afstand midt til Jordskrue/punktfundament 250 mm. Passer på jordskruer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	12,00	1.100,00		

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JST055	Fundamentsæt for 12 meter flagstang. Center afstand midt til jordskrue/punkrfundament 500 mm. passer på jordskruer med M10 og M16 gevind. Varmgalvaniseret.	18,00	1.550,00	
JST080-01	Bånd med lås 25 mm bredde længde 3000 mm. Lås og bånd kan klare 500 kg. Sort farve	0,20	33,50	
JST030	Dobbelt beslag til to jordskruer Ø68 med M10/M16 gevind. Centerafstand 500 mm. 5,0 mm. stål med aflange huller. B=120 mm. Centerafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	4,20	170,00	
JST032	Dobbelt beslag til to jordskruer Ø68 med M10/M16 gevind. Centerafstand 750 mm. 8,0 mm stål med aflange huller. B= 130 mm. Centerafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	10,50	455,00	
JST031	Dobbelt beslag til to jordskruer Ø68 med M10/M16 gevind. Centerafstand 1000 mm .8,0 mm. stål med aflange huller.130 mm Ccenterafstand til aflange huller på midten 75 mm. Bredde på aflange huller 14 mm. Galv.	15,00	599,00	
JS0160	Beslagssæt for hegnsstolper 97 x 97 mm inkl. bolte og bundplade. Stål forstærkning 200 mm. Med montage huller til træskrue. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,50	149,50	
JS0155	Beslagssæt for hegn 50 x 50 mm inkl. bolte og bundplade. Rør 40x40 x 250 mm. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,45	149,00	
JS0165	Beslagssæt for hegn med indiv. hul Ø33 x 240 mm inkl. bolte og bundplade. Rør 33,5 x 250 mm. Kan bruges på alle jordskruer med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	1,40	149,50	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JS0167	I Ståls montagesæt til IPE 80-140 MED HØJDE / SIDE JUSTERING SÆT M/ BOLTE. 4 x M12 x 80 med møtrikker og skiver. Kan bruges på alle jordskrue med M16 gevind. Varmgalvaniseret.	1,40	189,00	
JS0154	Beslagssæt med løs top plade med Ø16 hul i center. Fås også med Ø20 hul samt 4 stk. Ø10 huller. Kan bruges til at skru på gevindstang eller andet. Med M8 x 60 mm bolte til justering. Varmgalvaniseret.	1,00	90,00	
JST012	Mellem beslag L=225 u-profil med aflangt hul i center, og to aflange modsat til M20 gevindstænger. Center afstand 170 mm. Passer på nogle rundbue haller +B104:B105 sammen med Ø76 x 1600/2000 mm jordskrue med Ø150 mm ende flange. Varmgalvaniseret.	3,10	235,00	
JST045	Top plade / Mellem flange med rør bøsning som passer udvendig på Ø76 mm Jordskrue. 100 x 200 x 10,0 mm plade. Bøsning Ø89 x 5,0 mm x 120 mm. Varmgalvaniseret.	3,75	295,00	
SC02260	Flange Ø120 x 10 mm med 2 stk. M12 x 80 mm rustfri bolte. Centerafstand midt bolt 75 mm. Med aflangt spor 25 x 94 mm. Kan bruges til alle jordskrue med M16 og M20 gevind. Varmgalvaniseret.	0,90	130,00	
JST007	Top overgang fra 75 x 75 mm endeplade til 32 mm 6-kant som passer på en 32 mm. slag top	0,50	250,00	
JST008	Top overgang fra 50 x 50 mm endeplade til 32 mm 6-kant som passer på en 32 mm. slag top	0,30	225,00	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JST009	Nedboringssæt for manuel nedboring af Ø68 jordskrue. Stang til nedskruining kan flyttes i to højder (passer på JSØ68). Inkl. stang Ø20 x 850 mm. Varmgalvaniseret. Kan buges uden der skal en bolt igennem jordskruen. Så man kan skrue den helt ned under jordoverfladen.	7,50	690,00	
JST011	Nedboringssæt for manuel nedboring af Ø68 jordskrue. Stang til nedskruining kan flyttes i to højder (passer på JSG68 og JSGF68). Inkl. stang Ø20 x 850 mm. Varmgalvaniseret.	6,00	475,00	
JST020	<p>Nedboringssæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 1250 mm alt efter jordtype. Motor 1700 W. Motor og gear er Tysk fabrikat med lang levetid.</p> 	20,00	16.990,00	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JST016	<p>NEDSKRUNINGSMASKINE KPL.TP HM-2 M/ Med 1 GEAR Nedboringsæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 1600 mm og ø76 X 1100 - 2000 MM. alt efter jordtype. Motor 1600 W. Motor Max. 2600 Nm. Udgangsaksel 6-kant 38 mm.</p>	25,00	28.575,00	
JST018	<p>NEDSKRUNINGSMASKINE KPL.TP HM-3 M/ Med 2 GEAR Nedboringsæt til 220V. Komplet sæt til nedboring af alle Ø68 mm. jordskruer i længder op til 2000 mm og ø76 X 1600 - 2500 MM. alt efter jordtype. Motor 2000 W. Motor Max. 3600 Nm. Udgangsaksel 6-kant 38 mm.</p> 	30,00	41.850,00	
JST028-3500	<p>Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor med Ø65 mm. udgangsaksel med Ø24 hul på tværs. Max. 3500 Nm. Max. tryk 260 bar. Max. omdr. 56 omdr/min. Max. 75 liter / min. Gevind ved tilslutning 1/2". Ophæng Ø30 mm hul.</p>		15.900,00	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
JST028-4000	Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor med Ø65 mm. udgangsaksel med Ø24 hul på tværs. Max. 4000 Nm. Max. tryk 260 bar. Max. omdr. 56 omdr/min. Max. 75 liter / min. Gevind ved tilslutning 1/2". Ophæng Ø30 mm hul.		17.600,00	
JST028-3000-1	Ophæng til Auger SC Hydraulik nedskruningsmotor SC3000 og SC3500 Ophæng Ø30 mm hul. Og stålplade til på svejsning af hurtigskift. Med en stål nagle til ophæng.		3.450,00	
JST028-3000-3	Ophæng led med Ø30 hul drejet 90 grader . Med en stål nagle til ophæng.		1.110,00	
JST028-3000-4	2 stk. Hydraulik slanger 1/2" med lige nippeler.		840,00	
JST028-9002	Over gang fra Ø65 mm. Aksel til Jordskruer med Ø150 mm flange. Med 3 stk. Ø20 mm tape som passer på jordskrue med Ø150 mm. flanger. Hul til låse nagle Ø22 eller Ø24 mm.		500,00	 
JST028-9003	Over gang fra Ø150 Endeflange (jordskrue Ø76 mm) til jordskruer med 75x75 mm ende flange (JSGF68) Jordskruer. Med 3 stk. M12 x 35 mm bolt .		500,00	

Vare Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Pris pr. stk. DKR.	
----------	-------	-------------	-----------------------	--